Q410

宛先　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

主仕様

型　式	HSS−3045BS
最大切断能力	4.5mm×3050mm (抗張力45kg/mm²)
切断刃ノ傾斜角	56分
切断刃ノ形式	上刃−2方刃　下刃−4方刃
フレームノギャップ	300mm
ストローク数	20spm.
板押エ圧力	17ton (160kg/cm²時)
板押エシリンダー数	17本
フロントゲージ有効長サ	1275mm
バックゲージ有効長サ	800mm
バックゲージ駆動方式	電動・押釦スイッチ操作
バックゲージ用電動機	0.2KW　4P　AC200V
主電動機	11KW　4P　AC200V
油圧ポンプ最大使用圧力	160kg/cm²
操　作	足踏スイッチ操作
光線ゲージ用光源	AC100V 40W 2本 20W 1本
重　量	7.7ton

標準付属品

電動バックゲージ	1式
クリアランス調節装置	1式
ストローク調節装置	1式
光線ゲージ	1式
フロントゲージ	1本
サイドツキアテ	1本
フロントサポート	2本
サイドストッパー	2個
フロントストッパー	3個
移動テーブル	8個
切断枚数カウンター	1個
標準工具	1式

特殊付属品

バックサポート装置	1式
有効長サ	700mm
本数	6本
駆動源	エアー

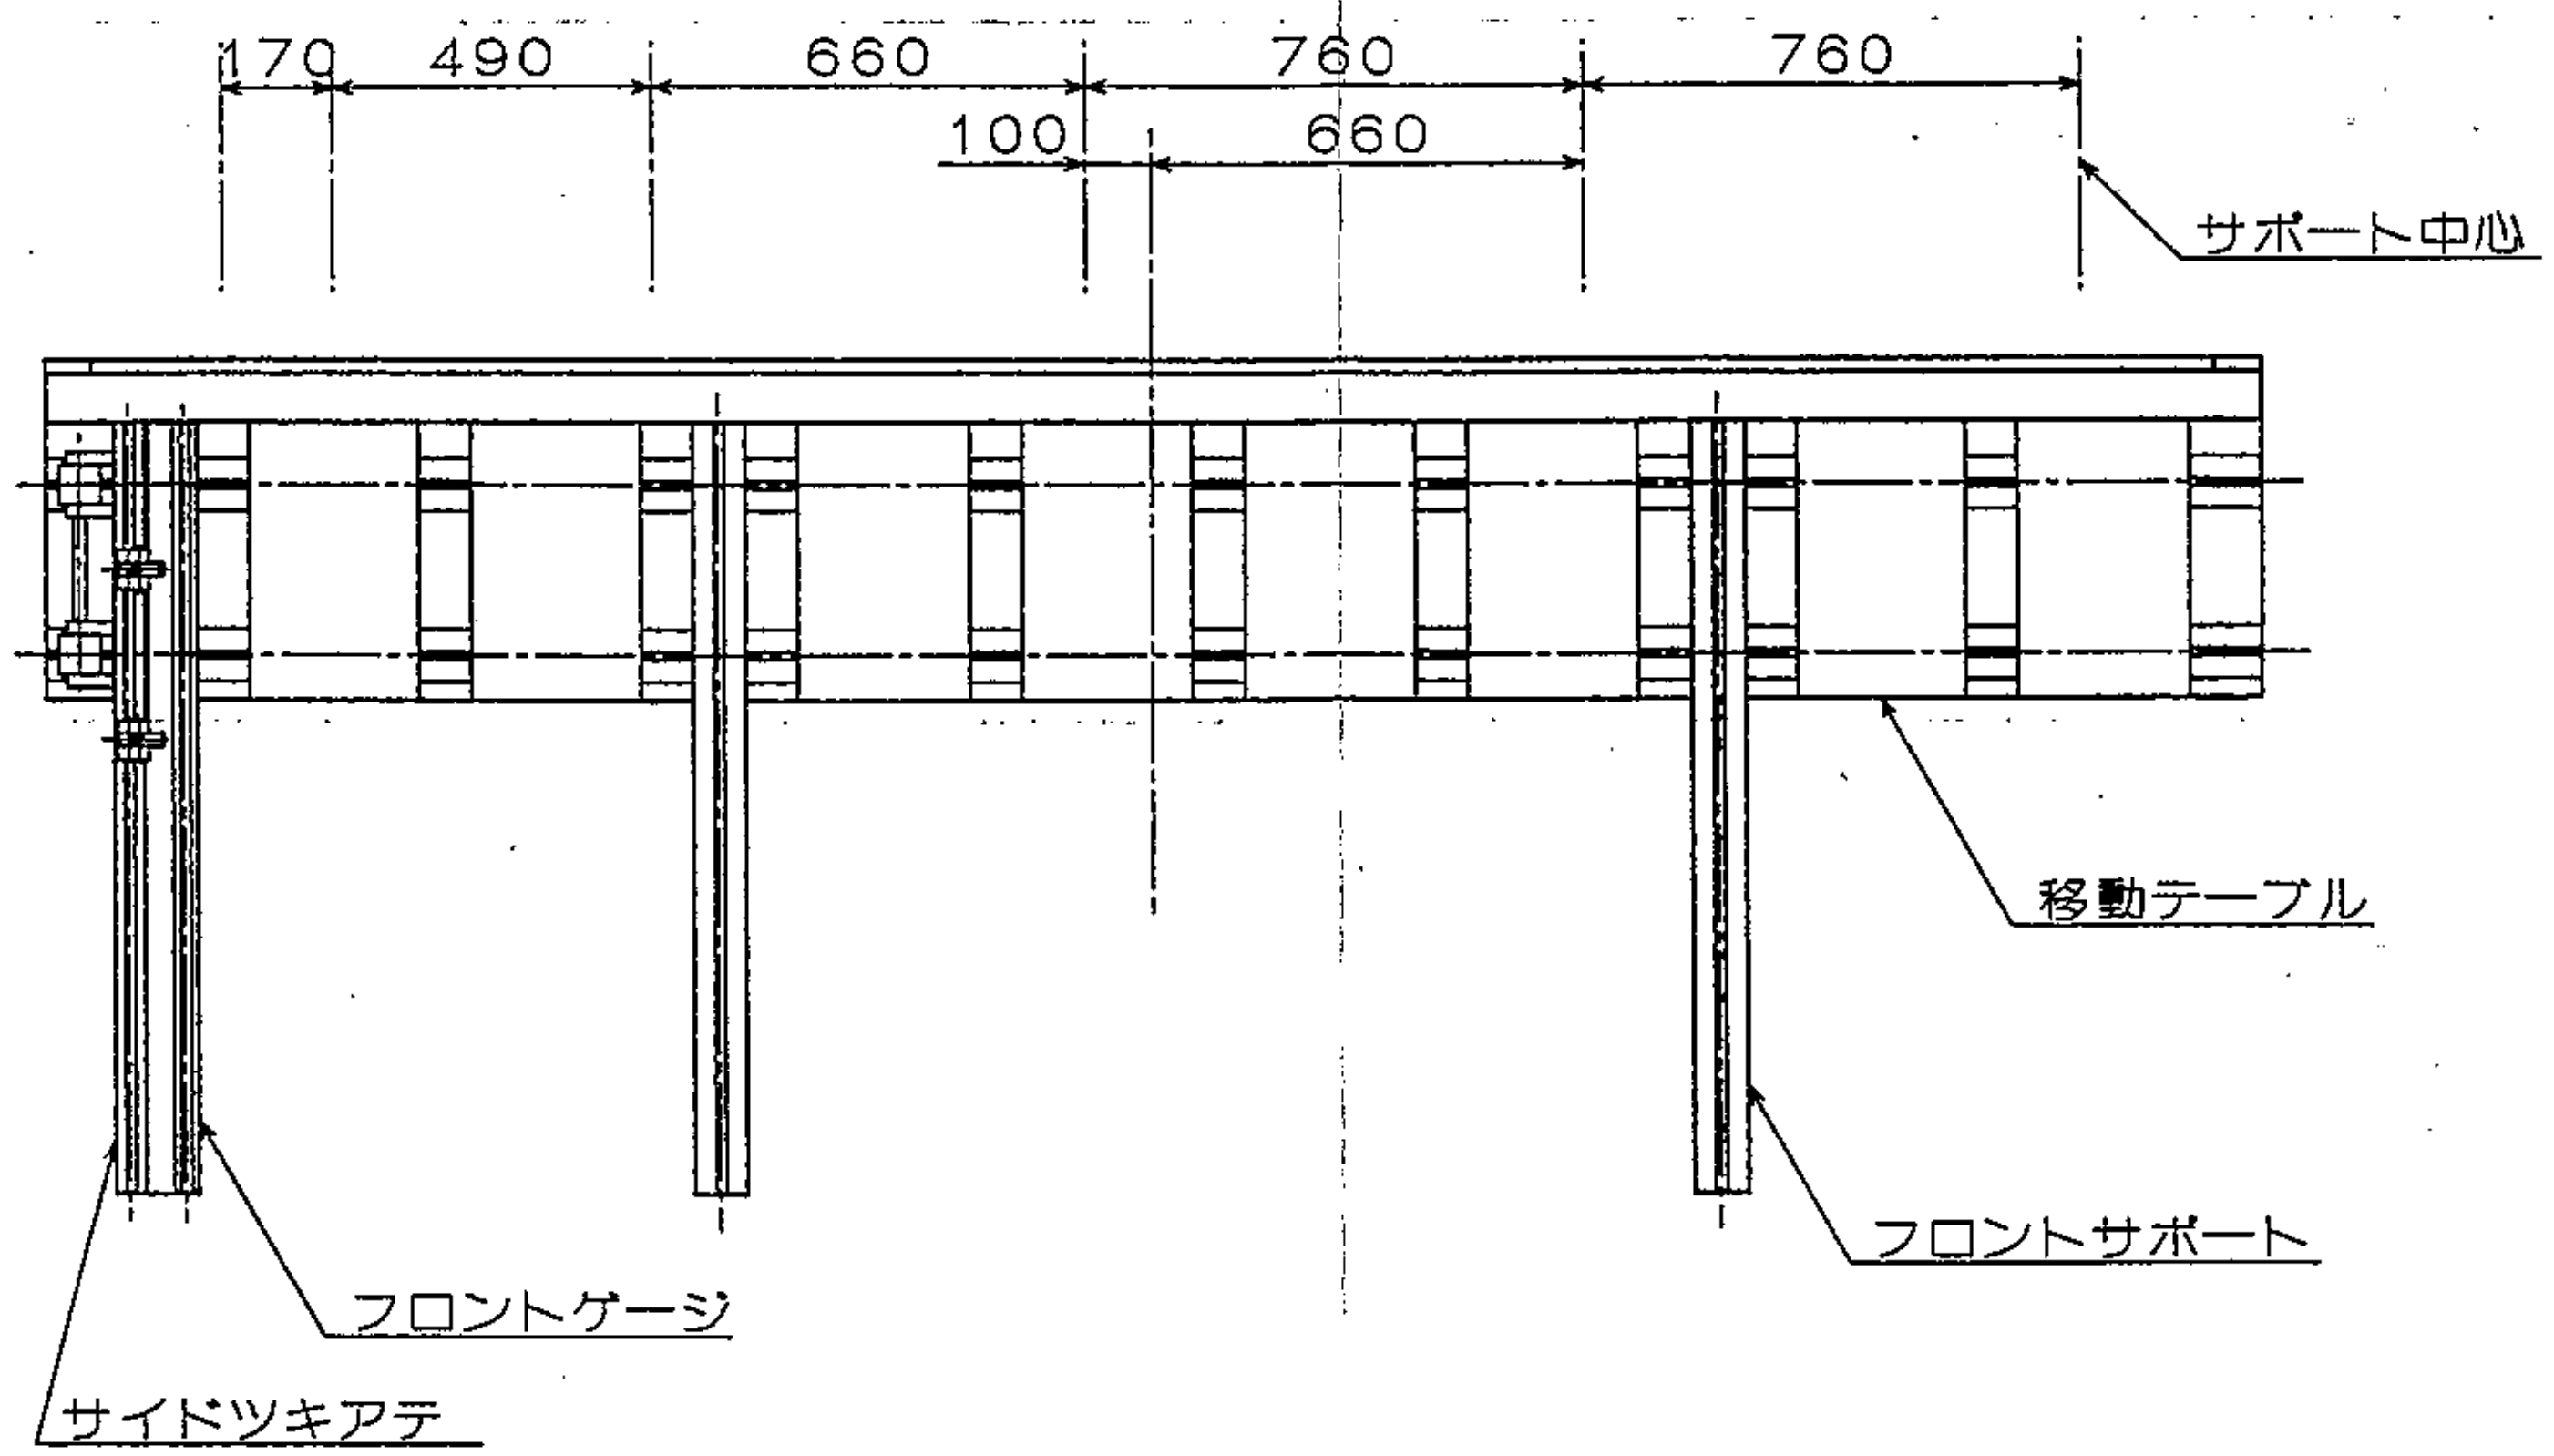

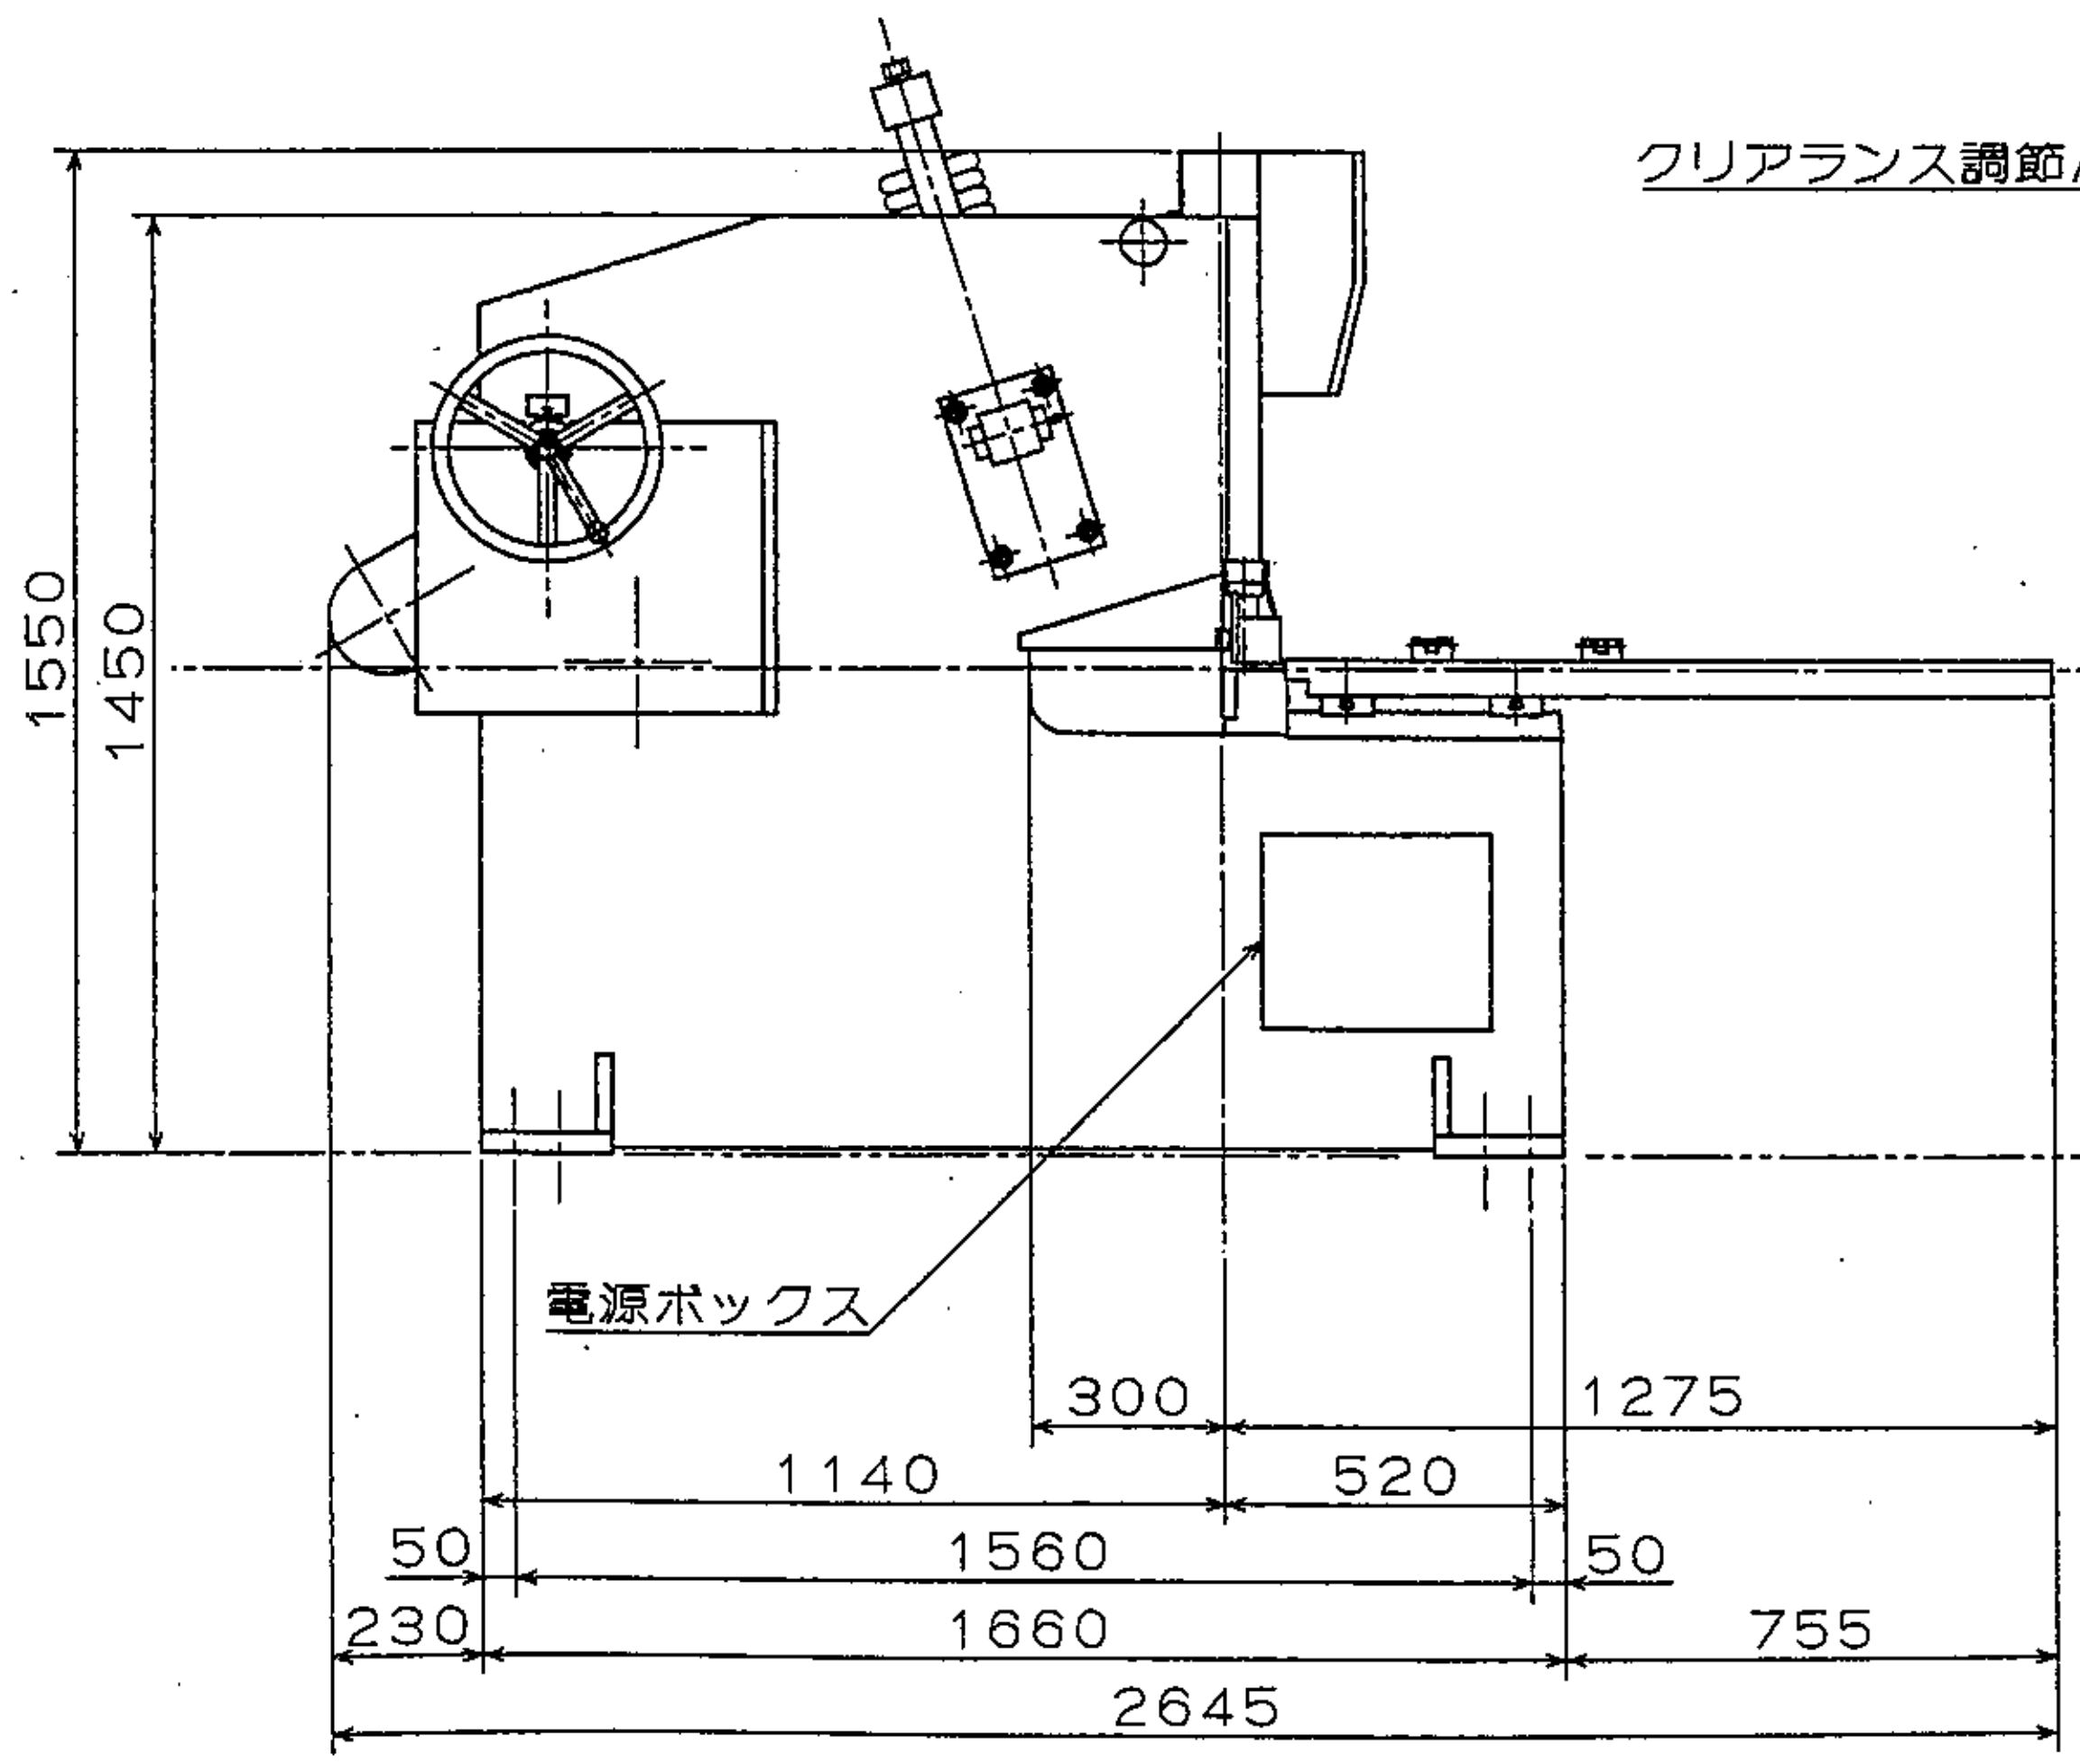

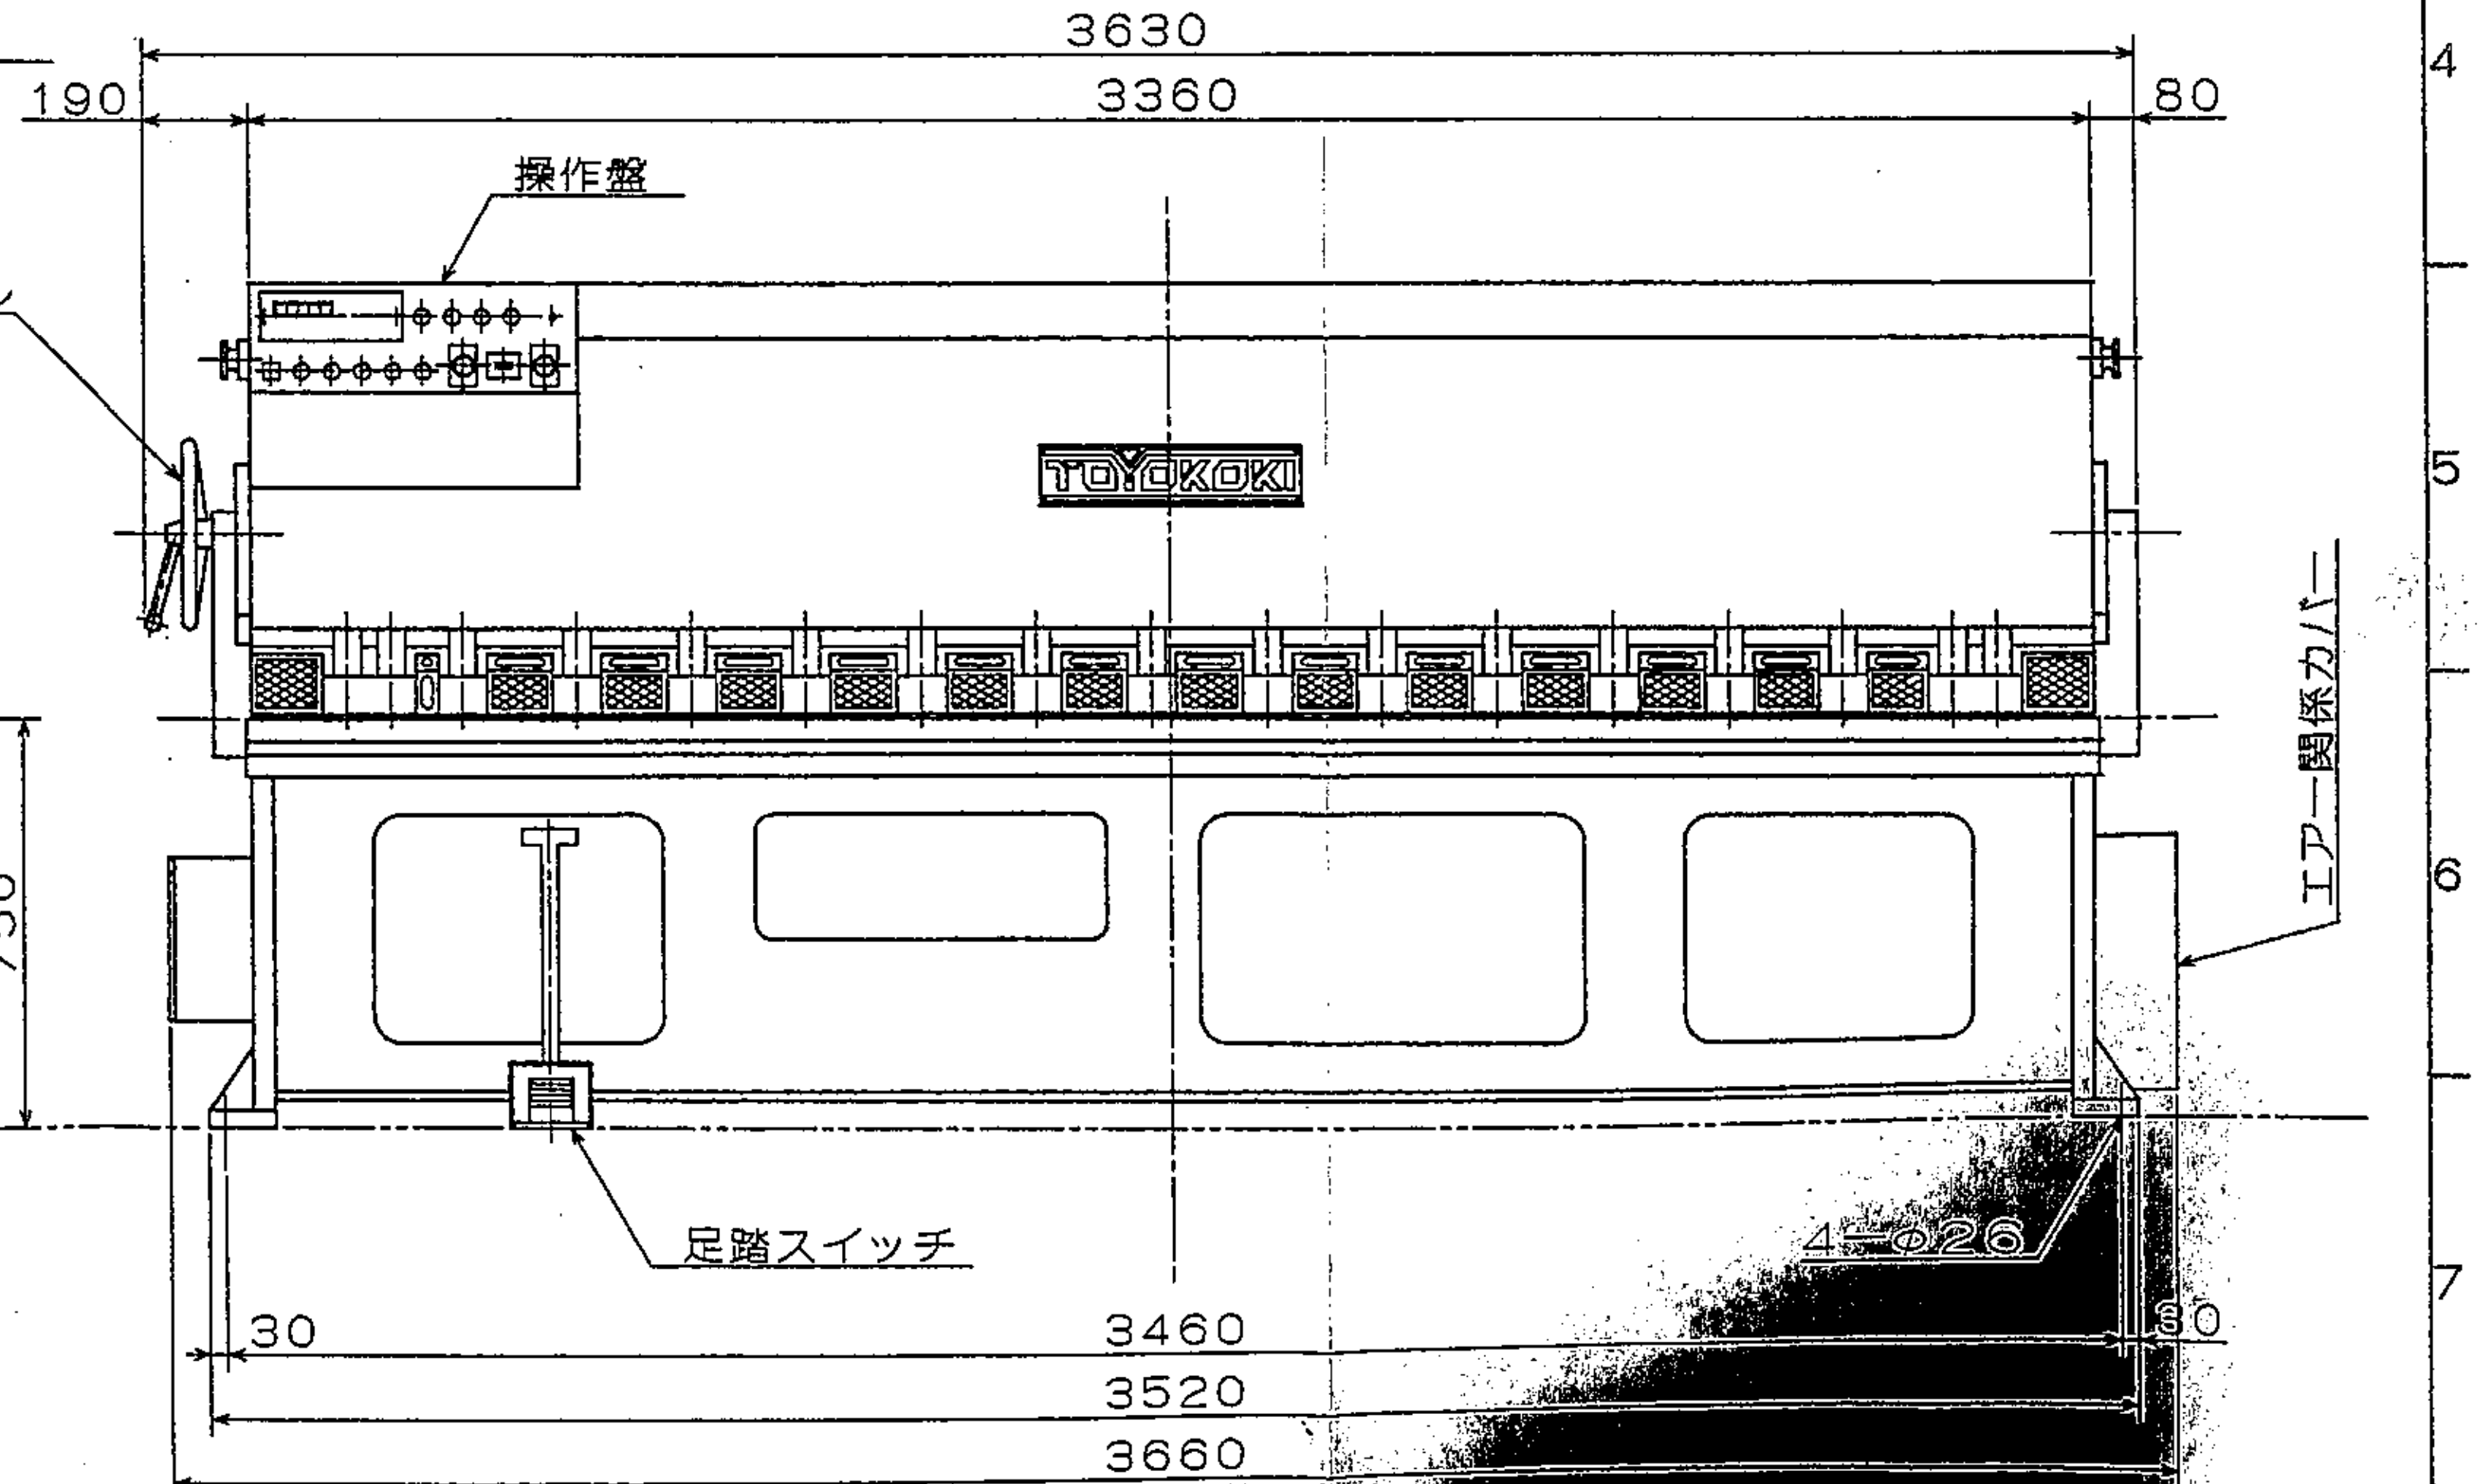

認可	検図	写図	設計
1/15	日付	911S
BS−000		

100mm